



JES SVC-45 KVA

THREE PHASE · SERVO MOTOR STABILIZER

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity



JES SVC-45 KVA Three Phase adalah kabinet beroda untuk instalasi listrik tiga fasa 380 V berkapasitas besar di pabrik, gedung perkantoran, hotel, dan rumah sakit dengan beban mesin produksi, chiller, kompresor, serta lift dan eskalator. Arus nominal 3×63 A dengan rentang input 260 V sampai 420 V menjaga keluaran tetap 380 V. Tiga ampere meter menampilkan arus tiap fasa, dua voltmeter menampilkan tegangan masuk dan keluar, serta lima lampu indikator R, S, T, Time Delay, dan Fault. Bergaransi 1 tahun.

45 KVA
KAPASITAS

3×63 A
ARUS NOMINAL

260-420 V
RENTANG INPUT

380 V
TEGANGAN KELUAR

>95%
EFISIENSI

Protection

PENGAMAN BAWAAN UNIT



Low Voltage
Proteksi saat tegangan rendah



Over Voltage
Proteksi saat tegangan tinggi



Auto Cut-off 420 V
Keluaran diputus otomatis



Status Indicator
R, S, T, Time Delay, Fault

Features

FITUR BAWAAN UNIT



Premium Quality



High / Low Voltage Protection



Analog Display



Soft Start



Auto Return



Durability

Product Specification

DATA TEKNIS UNIT

MODEL	SVC-45 KVA (3 Phase)	RESPONSE TIME	0.5 ~ 1 sec
PHASE	Three Phase	WAVEFORM DISTORTION	$\leq 1\%$
CAPACITY	45.000 VA (45 KVA)	OUTPUT PROTECTION	420V Auto Cut-off
INPUT VOLTAGE	AC 260 V - 420 V	AMBIENT TEMPERATURE	-5°C ~ +35°C
OUTPUT VOLTAGE	AC 380 V	TEMPERATURE RISE	< 70°C
OUTPUT ACCURACY	$\pm 2\%$	RELATIVE HUMIDITY	< 90% RH
FREQUENCY	50 Hz / 60 Hz	INSULATION RESISTANCE	> 2 M Ω
NOMINAL CURRENT	3×63 A	WITHSTAND VOLTAGE	2000 V/min
EFFICIENCY	> 95%	PRODUCT SIZE (P×L×T)	56 × 57 × 103 cm
DISPLAY	5 Analog Meter (3 A + 2 V)	NET WEIGHT	226 kg
INDICATOR	5 LED (R, S, T, Delay, Fault)	GROSS WEIGHT	256 kg
CONTROL SYSTEM	DC Servo Motor	POWER SWITCH	MCB 3 Fasa
OPERATION	Fully Automatic	PACKING	Plywood Box
		WARRANTY	1 tahun full (sparepart & service unit)



JES SVC-45 KVA



TATA LETAK PANEL · SKEMA INSTALASI

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity


Tata Letak Panel

PANEL DEPAN DAN BELAKANG

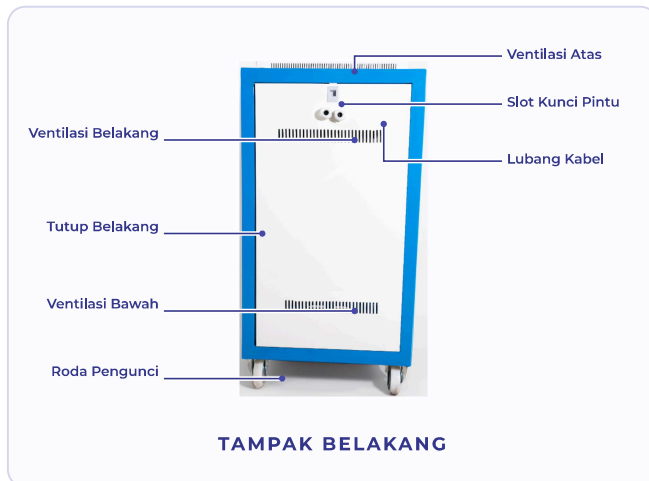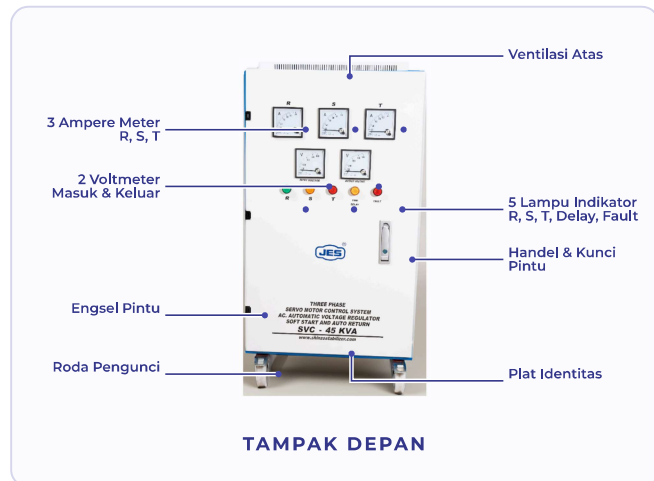

Skema Instalasi

URUTAN PEMASANGAN UNIT

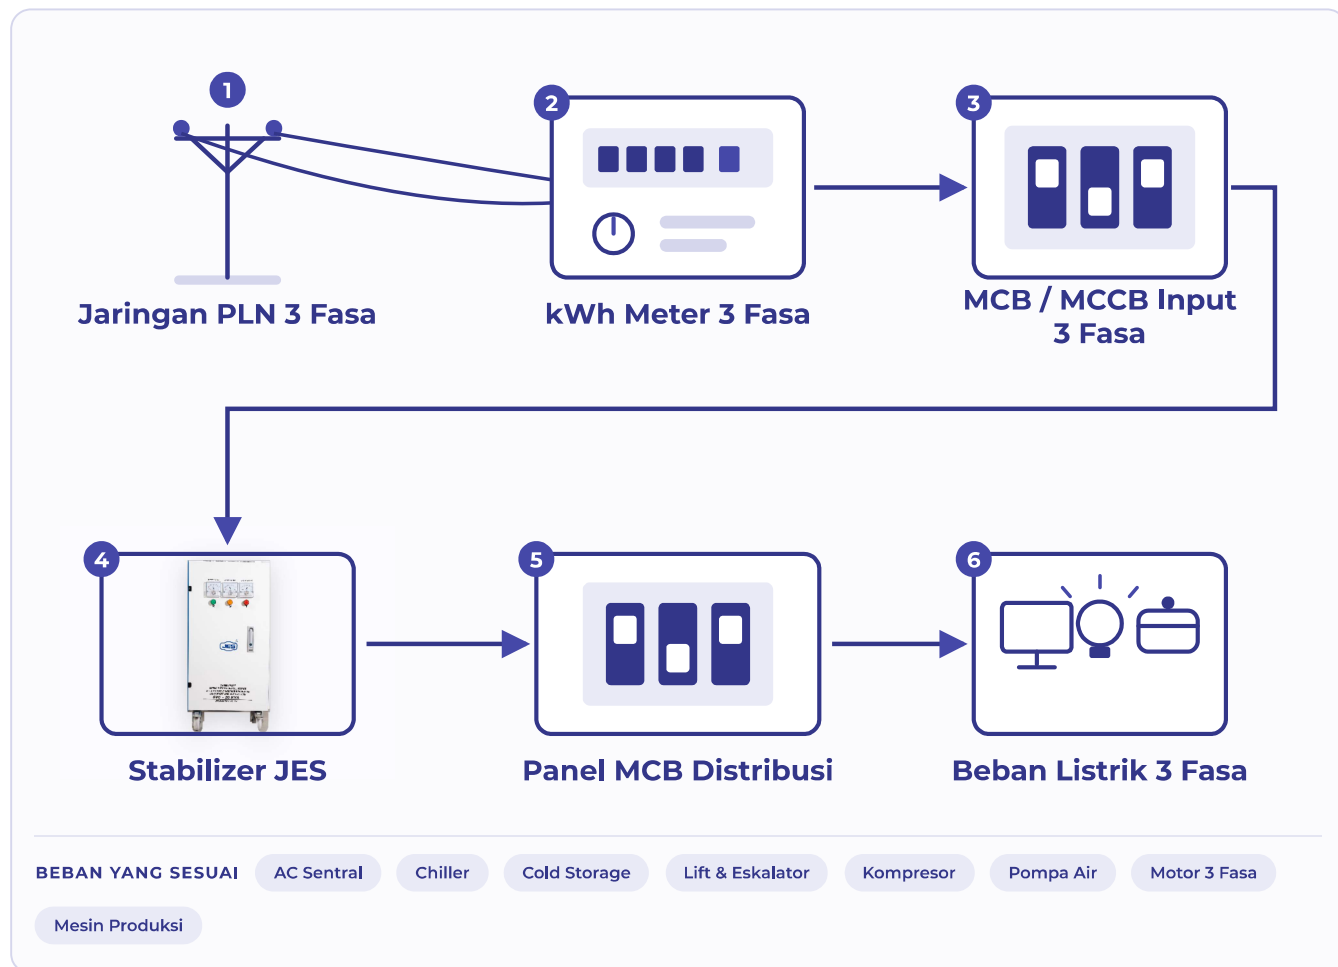

Contoh Penerapan

SEKTOR PEMAKAIAN 45 KVA 3 FASA



Industri



Hotel & Mall



Rumah Sakit



Sekolah



Tempat Ibadah



Sektor Lain