



Shinzo SVC-25 KVA

THREE PHASE · SERVO MOTOR STABILIZER

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity



Shinzo SVC-25 KVA Three Phase melayani kebutuhan listrik tiga fasa skala menengah ke atas, seperti pabrik dan workshop produksi, gedung komersial, cold storage besar, sampai kompleks perumahan dengan banyak unit. Arus nominal 3×40 A dengan rentang input 260 V hingga 420 V menjaga keluaran tetap 380 V dan seimbang di ketiga jalur. Lima meter digital menampilkan arus tiap fasa R, S, T beserta tegangan masuk dan keluar, dilengkapi lima lampu indikator termasuk Time Delay dan Fault. Cam switch ByPass menjaga pasokan listrik tetap jalan saat unit diservis, sementara kipas bersensor thermostat menahan suhu kerja tetap rendah pada beban tinggi.

25 KVA
KAPASITAS

3 × 40 A
ARUS NOMINAL

260-420 V
RENTANG INPUT

380 V
TEGANGAN KELUAR

>95%
EFISIENSI

Protection

PENGAMAN BAWAAN UNIT



Low Voltage
Proteksi saat tegangan rendah



Over Voltage
Proteksi saat tegangan tinggi



Auto Cut-off 420 V
Keluaran diputus otomatis



Status Indicator
R, S, T, Time Delay, Fault

Features

FITUR BAWAAN UNIT



ByPass Ability



Efisiensi Tinggi



Cooling Fan Heat Sensor



High / Low Voltage Protection



Digital Display



Soft Start



Auto Return



Durability

BYPASS

Cam switch bawaan memindahkan beban langsung ke jaringan PLN saat unit dimatikan atau diservis, sehingga pasokan listrik tiga fasa tidak perlu diputus.

KIPAS

Kipas pendingin dengan sensor thermostat menyala otomatis saat suhu unit naik, menjaga performa pada pemakaian terus menerus.

Product Specification

DATA TEKNIS UNIT

MODEL	SVC-25 KVA (3 Phase)	RESPONSE TIME	0.5 ~ 1 sec
PHASE	Three Phase	WAVEFORM DISTORTION	≤ 1%
CAPACITY	25.000 VA (25 KVA)	OUTPUT PROTECTION	420V Auto Cut-off
INPUT VOLTAGE	AC 260 V - 420 V	AMBIENT TEMPERATURE	-5°C ~ +35°C
OUTPUT VOLTAGE	AC 380 V	TEMPERATURE RISE	< 70°C
OUTPUT ACCURACY	± 2%	RELATIVE HUMIDITY	< 90% RH
FREQUENCY	50 Hz / 60 Hz	INSULATION RESISTANCE	> 2 MΩ
NOMINAL CURRENT	3 × 40 A	WITHSTAND VOLTAGE	2000 V/min
EFFICIENCY	> 95%	PRODUCT SIZE (P×L×T)	56,5 × 57 × 113 cm
DISPLAY	5 Digital Display	NET WEIGHT	175 kg
INDICATOR	5 LED (R, S, T, Delay, Fault)	GROSS WEIGHT	185 kg
CONTROL SYSTEM	DC Servo Motor	BYPASS PLN	Tersedia (Cam Switch)
OPERATION	Fully Automatic	PACKING	Plywood Box
COOLING SYSTEM	Fan + Thermostat Sensor	WARRANTY	2 tahun full (gulungan trafo, sparepart & service unit)



Shinzo SVC-25 KVA



TATA LETAK PANEL · SKEMA INSTALASI

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity


Tata Letak Panel

PANEL DEPAN DAN BELAKANG

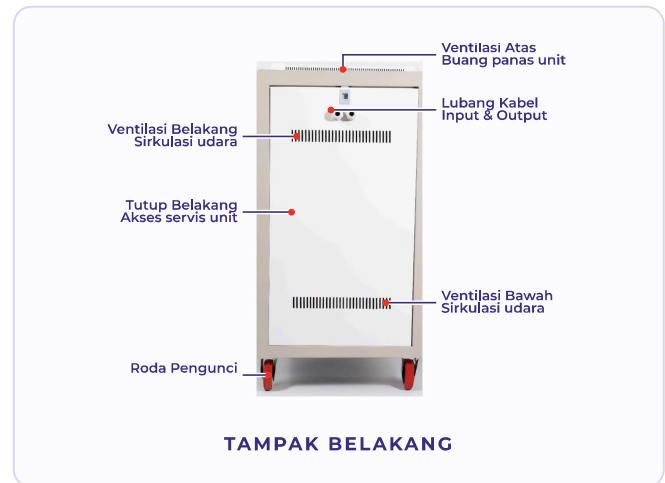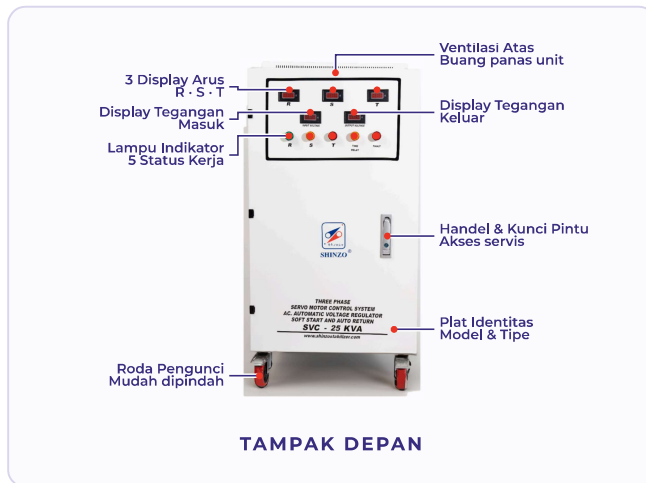

Skema Instalasi

URUTAN PEMASANGAN UNIT

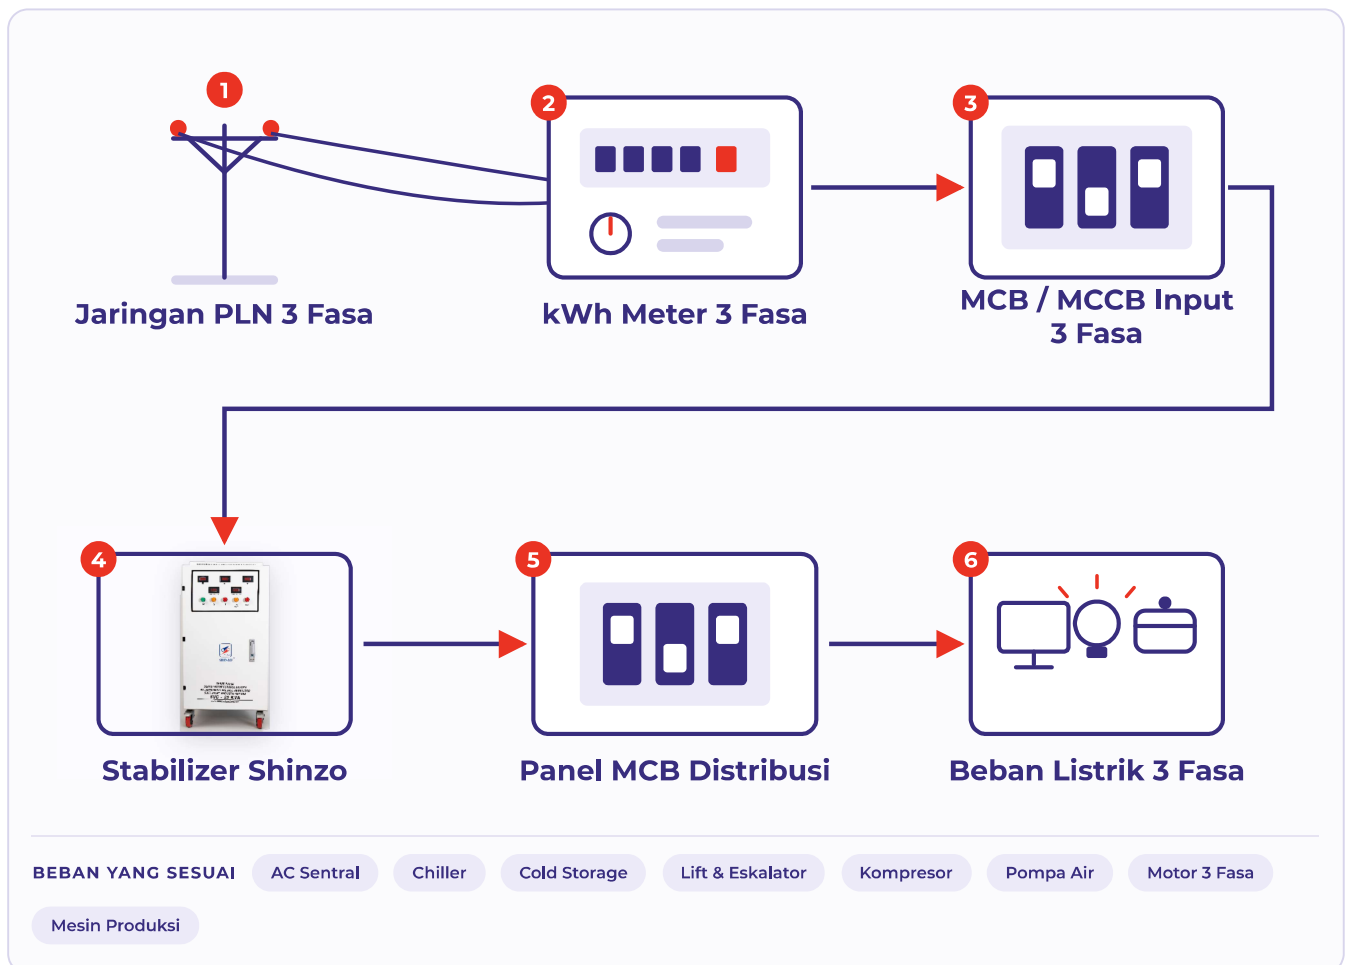

Contoh Penerapan

SEKTOR PEMAKAIAN 25 KVA 3 FASA



Industri



Hotel & Mall



Rumah Sakit



Sekolah



Tempat Ibadah



Sektor Lain