



JES SVC-1000 VA

SINGLE PHASE · SERVO MOTOR STABILIZER

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity



JES SVC-1000 VA adalah stabilizer servo motor satu fasa untuk melindungi elektronik berdaya kecil pada satu titik listrik di rumah, kamar kos, kios, maupun ruang kerja, seperti televisi, komputer, router, kipas, sampai kulkas kecil. Dengan rentang input 140 V hingga 250 V dan arus nominal 4 A, keluaran unit dijaga stabil pada 220 V meski tegangan PLN naik turun. Voltmeter analog menampilkan tegangan keluaran secara langsung, dan cut off otomatis memutuskan keluaran saat tegangan melewati 250 V. Sebagai seri ekonomis Jessindo Jaya, unit memakai gulungan trafo kawat tembaga dengan garansi penuh 1 tahun.

1000 VA
KAPASITAS

4 A
ARUS NOMINAL

140-250 V
RENTANG INPUT

220 V
TEGANGAN KELUAR

>75%
EFISIENSI

Protection

PENGAMAN BAWAAN UNIT



Low Voltage
Proteksi saat tegangan rendah



Over Voltage
Proteksi saat tegangan tinggi



Auto Cut-off 250 V
Keluaran diputus otomatis



Fuse 10 A
Pengaman arus lebih

Features

FITUR BAWAAN UNIT



Premium Quality



High / Low Voltage Protection



Analog Display



Soft Start



Auto Return



Durability

Product Specification

DATA TEKNIS UNIT

MODEL	SVC-1000 VA	RESPONSE TIME	0.5 ~ 1 sec
BRAND	JES Stabilizer	WAVEFORM DISTORTION	≤ 1%
PHASE	Single Phase	OUTPUT PROTECTION	250V Automatic Cut-off
CAPACITY	1000 VA	AMBIENT TEMPERATURE	-5°C ~ +35°C
INPUT VOLTAGE	AC 140 V - 250 V	TEMPERATURE RISE	< 70°C
OUTPUT VOLTAGE	AC 220 V	RELATIVE HUMIDITY	< 90% RH
OUTPUT ACCURACY	± 2%	INSULATION RESISTANCE	> 2 MΩ
FREQUENCY	50 Hz / 60 Hz	WITHSTAND VOLTAGE	2000 V/min
NOMINAL CURRENT	4 A	PRODUCT SIZE (P×L×T)	21 × 21,5 × 15 cm
EFFICIENCY	> 75%	NET WEIGHT	6,4 kg
DISPLAY	Analog Voltmeter	GROSS WEIGHT	6,6 kg
CONTROL SYSTEM	DC Servo Motor	PACKING	Cardboard Box
SERVO SYSTEM	Soft Start & Auto Return	WARRANTY	1 tahun full (gulungan trafo, sparepart & service unit)
OPERATION	Fully Automatic		



JES SVC-1000 VA


TATA LETAK PANEL • SKEMA INSTALASI

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity


Tata Letak Panel

PANEL DEPAN DAN BELAKANG

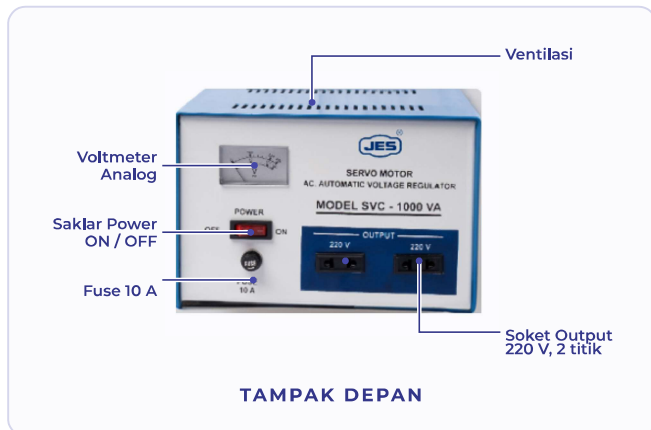

Skema Instalasi

URUTAN PEMASANGAN UNIT

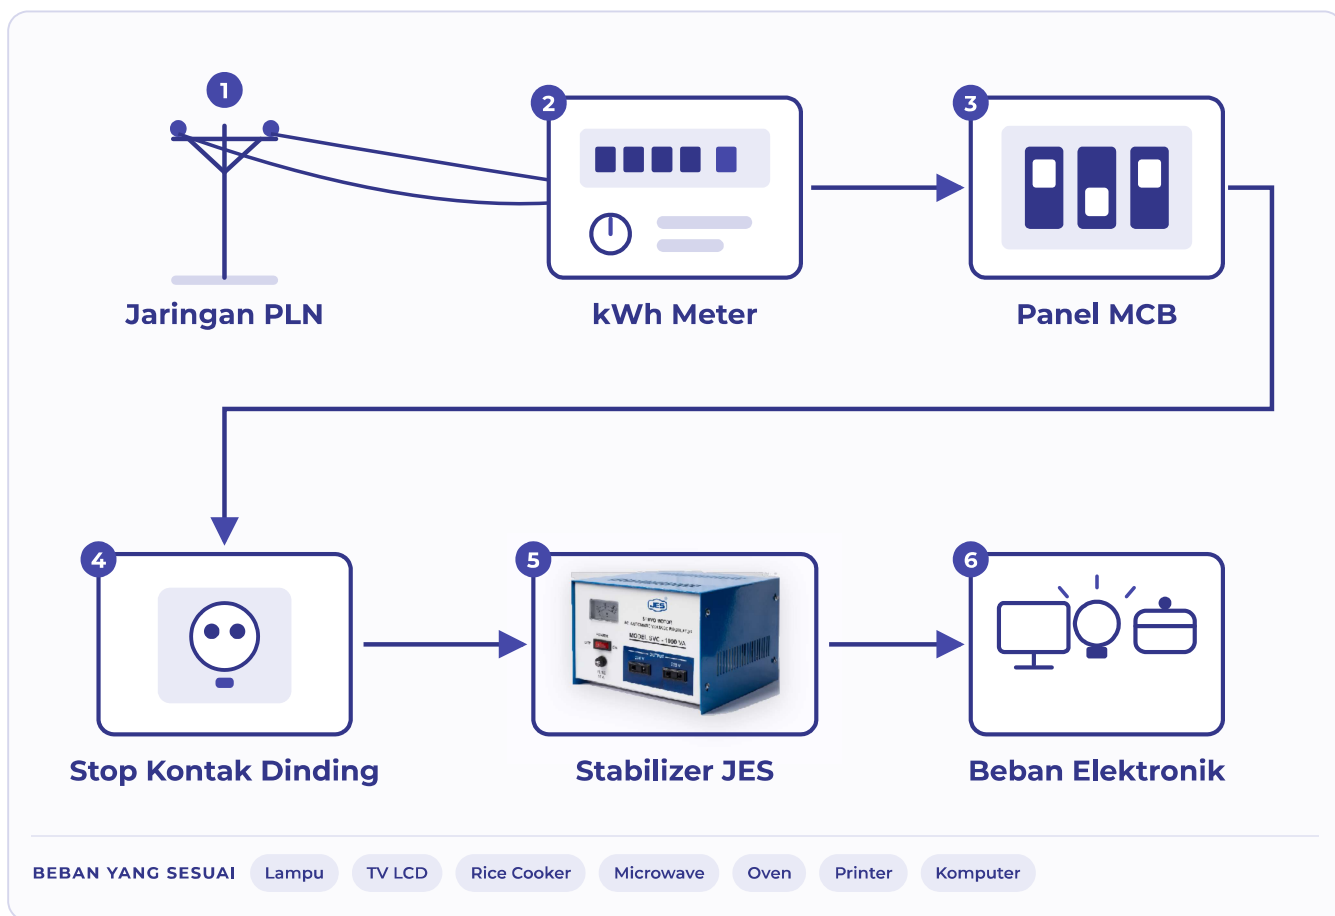

Contoh Penerapan

SEKTOR PEMAKAIAN 1000 VA



Residensial



Coffee Shop



Restoran



Sekolah



Tempat Ibadah



Sektor Lain