



JES SVC-20 KVA

THREE PHASE · SERVO MOTOR STABILIZER

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity



JES SVC-20 KVA Three Phase berbentuk kabinet beroda untuk instalasi listrik tiga fasa 380 V di pabrik, gedung usaha, hotel, dan rumah sakit dengan beban mesin produksi, chiller, kompresor, serta lift. Arus nominal 3 × 32 A dengan rentang input 260 V sampai 420 V menjaga keluaran tetap 380 V. Tiga voltmeter analog menampilkan tegangan keluar tiap fasa dan tiga lampu indikator R, S, T menunjukkan kondisi setiap jalur. Pintu kabinet memakai handel berkunci, roda pengunci memudahkan pemindahan unit. Bergaransi 1 tahun.

20 KVA
KAPASITAS

3 × 32 A
ARUS NOMINAL

260-420 V
RENTANG INPUT

380 V
TEGANGAN KELUAR

>95%
EFISIENSI

Protection

PENGAMAN BAWAAN UNIT



Low Voltage
Proteksi saat tegangan rendah



Over Voltage
Proteksi saat tegangan tinggi



Auto Cut-off 420 V
Keluaran diputus otomatis



Status Indicator
R, S, T

Features

FITUR BAWAAN UNIT



Premium Quality



High / Low Voltage Protection



Analog Display



Soft Start



Auto Return



Durability

Product Specification

DATA TEKNIS UNIT

MODEL	SVC-20 KVA (3 Phase)	RESPONSE TIME	0.5 ~ 1 sec
PHASE	Three Phase	WAVEFORM DISTORTION	≤ 1%
CAPACITY	20.000 VA (20 KVA)	OUTPUT PROTECTION	420V Auto Cut-off
INPUT VOLTAGE	AC 260 V - 420 V	AMBIENT TEMPERATURE	-5°C ~ +35°C
OUTPUT VOLTAGE	AC 380 V	TEMPERATURE RISE	< 70°C
OUTPUT ACCURACY	± 2%	RELATIVE HUMIDITY	< 90% RH
FREQUENCY	50 Hz / 60 Hz	INSULATION RESISTANCE	> 2 MΩ
NOMINAL CURRENT	3 × 32 A	WITHSTAND VOLTAGE	2000 V/min
EFFICIENCY	> 95%	PRODUCT SIZE (P×L×T)	46 × 48 × 100 cm
DISPLAY	3 Analog Voltmeter (R, S, T)	NET WEIGHT	110 kg
INDICATOR	3 LED (R, S, T)	GROSS WEIGHT	120 kg
CONTROL SYSTEM	DC Servo Motor	POWER SWITCH	MCB 3 Fasa
OPERATION	Fully Automatic	PACKING	Plywood Box
		WARRANTY	1 tahun full (sparepart & service unit)



JES SVC-20 KVA



TATA LETAK PANEL · SKEMA INSTALASI

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity


Tata Letak Panel

PANEL DEPAN DAN BELAKANG

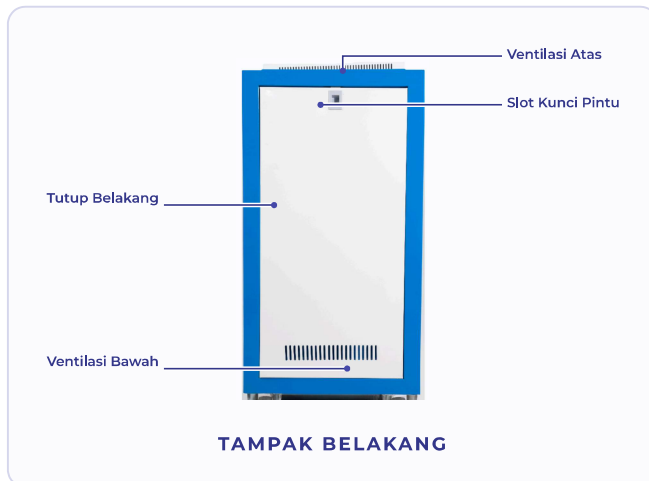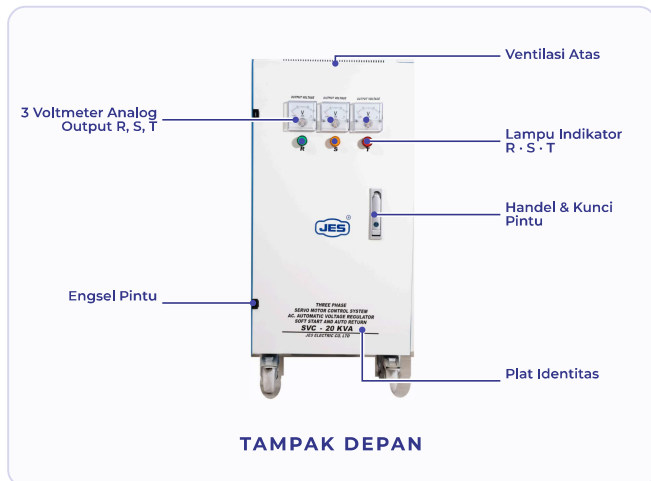

Skema Instalasi

URUTAN PEMASANGAN UNIT

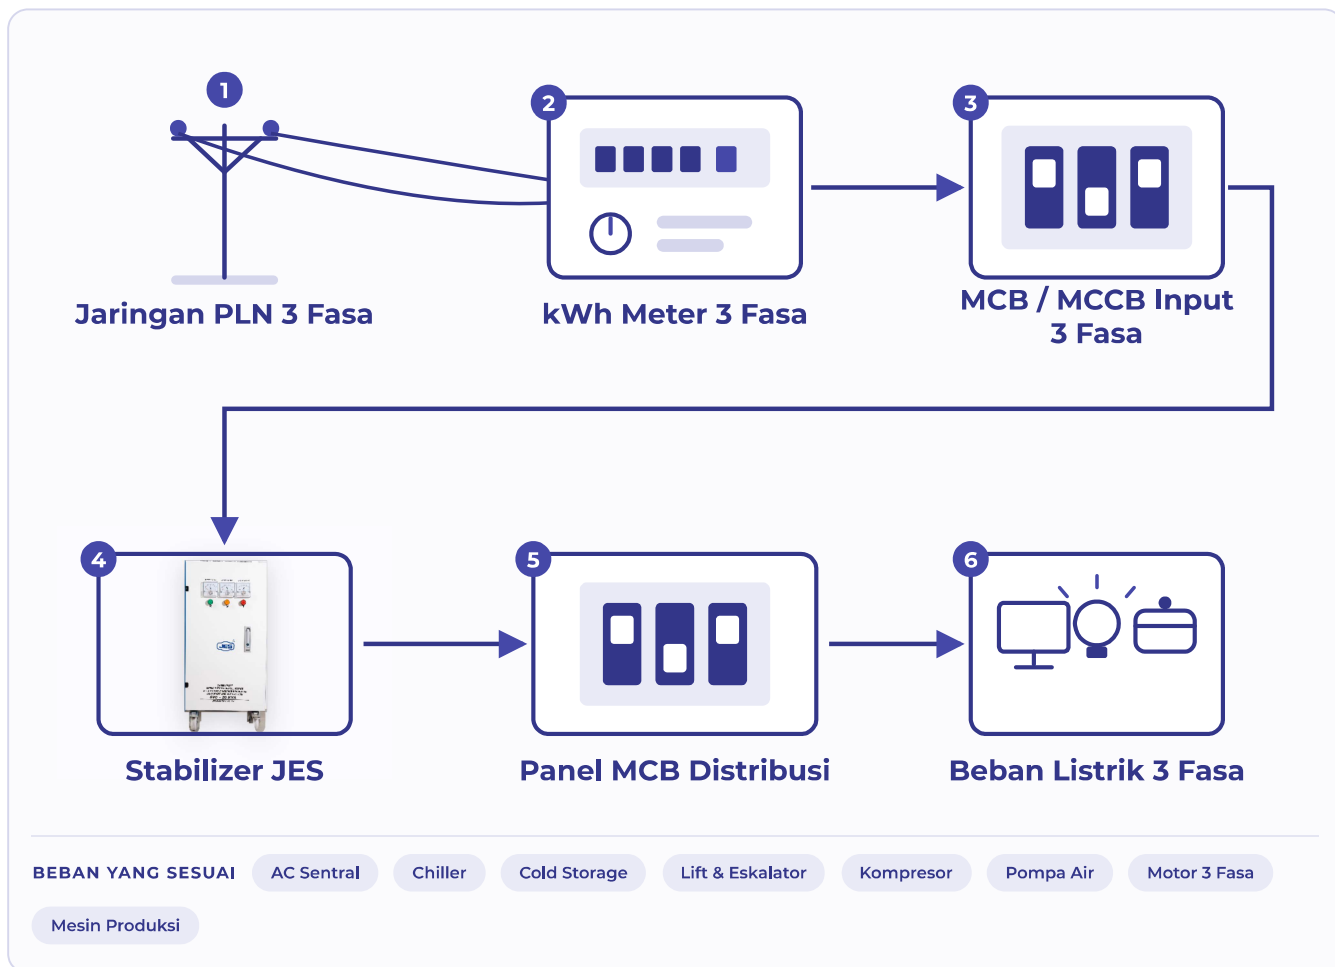

Contoh Penerapan

SEKTOR PEMAKAIAN 20 KVA 3 FASA



Industri



Hotel & Mall



Rumah Sakit



Sekolah



Tempat Ibadah



Sektor Lain