



JES SVC-50 KVA

THREE PHASE · SERVO MOTOR STABILIZER

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity



JES SVC-50 KVA Three Phase adalah kabinet beroda untuk instalasi listrik tiga fasa 380 V berkapasitas besar di pabrik, gedung perkantoran, hotel, dan rumah sakit dengan beban mesin produksi, chiller, kompresor, serta lift dan eskalator. Arus nominal 3×70 A dengan rentang input 260 V sampai 420 V menjaga keluaran tetap 380 V. Lima meter analog menampilkan tegangan masuk, tegangan keluar, dan arus tiap fasa, dilengkapi lima lampu indikator R, S, T, Time Delay, dan Fault. Bergaransi 1 tahun.

50 KVA
KAPASITAS

3×70 A
ARUS NOMINAL

260-420 V
RENTANG INPUT

380 V
TEGANGAN KELUAR

>95%
EFISIENSI

Protection

PENGAMAN BAWAAN UNIT



Low Voltage
Proteksi saat tegangan rendah



Over Voltage
Proteksi saat tegangan tinggi



Auto Cut-off 420 V
Keluaran diputus otomatis



Status Indicator
R, S, T, Time Delay, Fault

Features

FITUR BAWAAN UNIT



Premium Quality



High / Low Voltage Protection



Analog Display



Soft Start



Auto Return



Durability

Product Specification

DATA TEKNIS UNIT

MODEL	SVC-50 KVA (3 Phase)	RESPONSE TIME	0.5 ~ 1 sec
PHASE	Three Phase	WAVEFORM DISTORTION	$\leq 1\%$
CAPACITY	50.000 VA (50 KVA)	OUTPUT PROTECTION	420V Auto Cut-off
INPUT VOLTAGE	AC 260 V - 420 V	AMBIENT TEMPERATURE	-5°C ~ +35°C
OUTPUT VOLTAGE	AC 380 V	TEMPERATURE RISE	< 70°C
OUTPUT ACCURACY	$\pm 2\%$	RELATIVE HUMIDITY	< 90% RH
FREQUENCY	50 Hz / 60 Hz	INSULATION RESISTANCE	> 2 M Ω
NOMINAL CURRENT	3×70 A	WITHSTAND VOLTAGE	2000 V/min
EFFICIENCY	> 95%	PRODUCT SIZE (P×L×T)	62 × 81 × 130 cm
DISPLAY	5 Analog Meter (2 V + 3 A)	NET WEIGHT	235 kg
INDICATOR	5 LED (R, S, T, Delay, Fault)	GROSS WEIGHT	265 kg
CONTROL SYSTEM	DC Servo Motor	POWER SWITCH	MCB 3 Fasa
OPERATION	Fully Automatic	PACKING	Plywood Box
		WARRANTY	1 tahun full (sparepart & service unit)



JES SVC-50 KVA


TATA LETAK PANEL · SKEMA INSTALASI

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity


Tata Letak Panel

PANEL DEPAN DAN BELAKANG

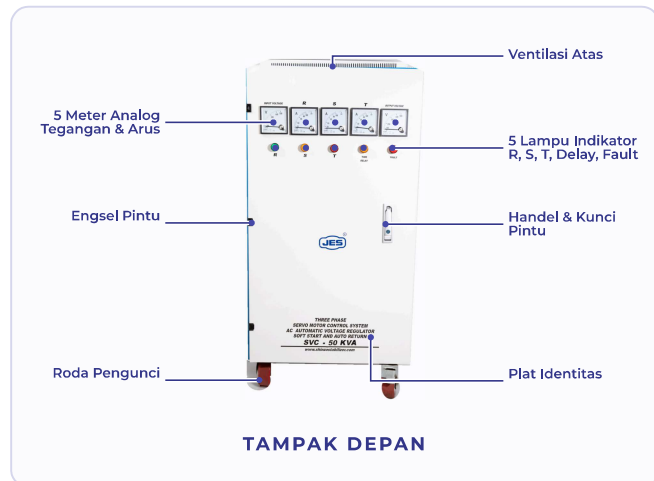

Skema Instalasi

URUTAN PEMASANGAN UNIT

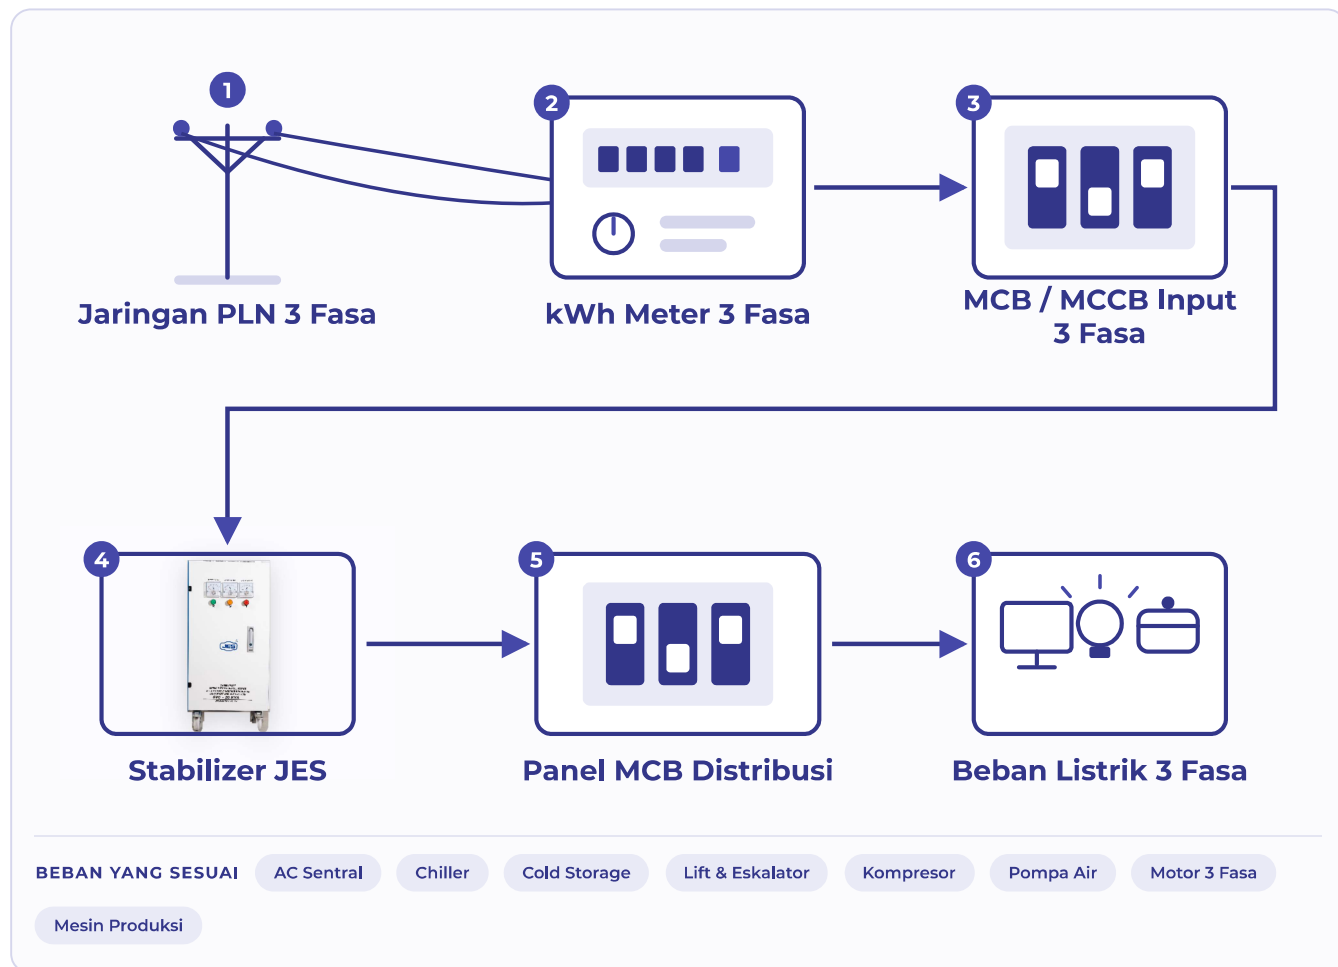

Contoh Penerapan

SEKTOR PEMAKAIAN 50 KVA 3 FASA



Industri



Hotel & Mall



Rumah Sakit



Sekolah



Tempat Ibadah



Sektor Lain