



Shinzo SVC-2000 VA

SINGLE PHASE · SERVO MOTOR STABILIZER

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity



Shinzo SVC-2000 VA menopang rumah tangga maupun usaha kecil dengan beberapa elektronik yang menyala sekaligus, misalnya AC kecil, kulkas, mesin cuci, atau peralatan kantor pada satu titik listrik. Dengan arus nominal 10 A dan rentang input 140 V hingga 250 V, keluaran unit tetap stabil di 220 V meski tegangan PLN berfluktuasi. Dua voltmeter digital menampilkan tegangan masuk dan tegangan keluar sekaligus, tiga lampu indikator menunjukkan status kerja unit, dan cut off otomatis mengamankan perangkat saat tegangan melewati 250 V. Sebagai seri premium Shinzo, efisiensi unit di atas 95% dengan garansi 2 tahun penuh yang mencakup kumparan trafo, sparepart, hingga servis unit.

2000 VA
KAPASITAS

10 A
ARUS NOMINAL

140-250 V
RENTANG INPUT

220 V
TEGANGAN KELUAR

>95%
EFISIENSI

Protection

PENGAMAN BAWAAN UNIT



Low Voltage
Proteksi saat tegangan rendah



Over Voltage
Proteksi saat tegangan tinggi



Auto Cut-off 250 V
Keluaran diputus otomatis



Status Indicator
Normal Work, Over Voltage, Lack Voltage

Features

FITUR BAWAAN UNIT



Easy Install



Efisiensi Tinggi



Premium Quality



High / Low Voltage Protection



Digital Display



Soft Start



Auto Return



Durability

Product Specification

DATA TEKNIS UNIT

MODEL	SVC-2000 VA	RESPONSE TIME	0.5 ~ 1 sec
BRAND	Shinzo Stabilizer	WAVEFORM DISTORTION	≤ 1%
PHASE	Single Phase	OUTPUT PROTECTION	250V Automatic Cut-off
CAPACITY	2000 VA	AMBIENT TEMPERATURE	-5°C ~ +35°C
INPUT VOLTAGE	AC 140 V - 250 V	TEMPERATURE RISE	< 70°C
OUTPUT VOLTAGE	AC 220 V	RELATIVE HUMIDITY	< 90% RH
OUTPUT ACCURACY	± 2%	INSULATION RESISTANCE	> 2 MΩ
FREQUENCY	50 Hz / 60 Hz	WITHSTAND VOLTAGE	2000 V/min
NOMINAL CURRENT	10 A	PRODUCT SIZE (P×L×T)	30 × 23 × 22 cm
EFFICIENCY	> 95%	NET WEIGHT	12 kg
DISPLAY	2 Digital Voltmeter	GROSS WEIGHT	12,6 kg
CONTROL SYSTEM	DC Servo Motor	PACKING	Cardboard Box
OPERATION	Fully Automatic	WARRANTY	2 tahun full (gulungan trafo, sparepart & service unit)



Shinzo SVC-2000 VA


TATA LETAK PANEL · SKEMA INSTALASI

PRODUCT DATASHEET

High Accuracy and Full Power Capacity


Tata Letak Panel

PANEL DEPAN DAN BELAKANG

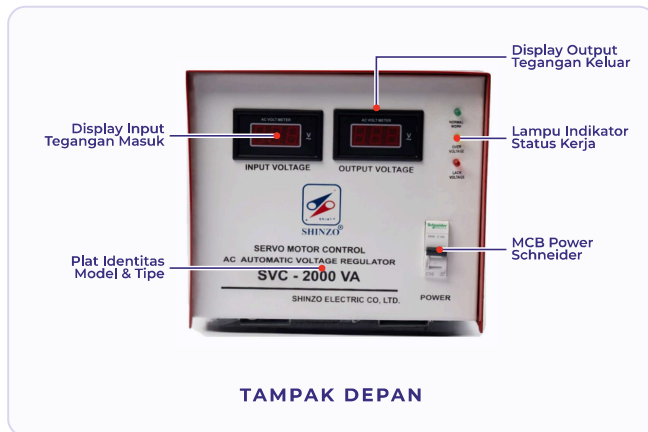

Skema Instalasi

URUTAN PEMASANGAN UNIT

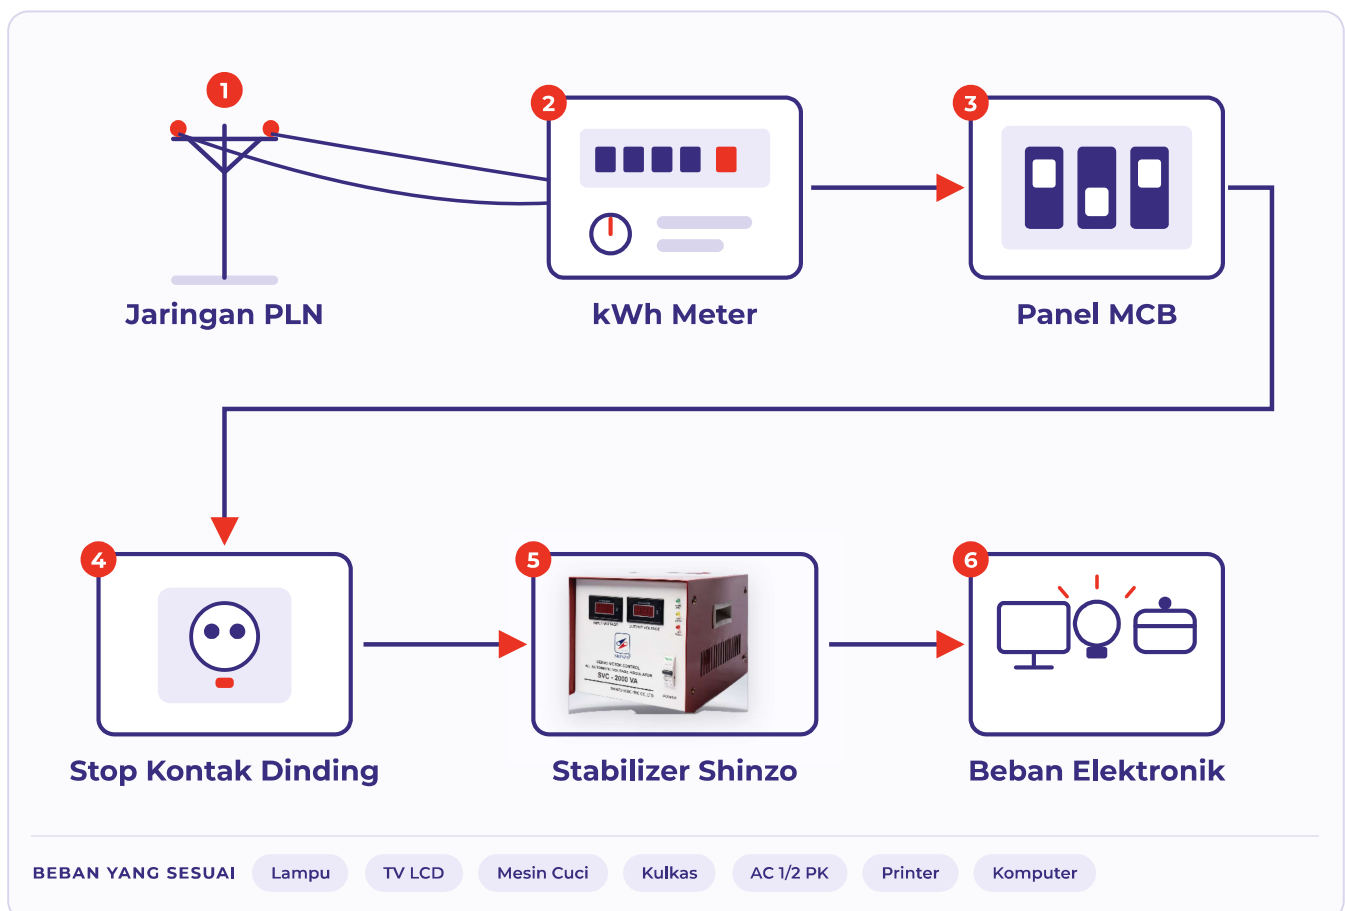

Contoh Penerapan

SEKTOR PEMAKAIAN 2000 VA



Residensial



Coffee Shop



Restoran



Sekolah



Tempat Ibadah



Sektor Lain